

Vuller VAKU 30

Universele plamuur met fantastische eigenschappen. Kan worden gebruikt als mesplamuur en fijnplamuur.

Verplaatst bij fijnschuren niet naar de randen

Optimale elasticiteit voor een gesloten en glad eindresultaat

Nabewerken met fijnplamuur niet nodig

Sneldrogend

Bespaart tijd omdat meteen verder gewerkt kan worden (schuren, plamuren en aflakken)

Gemakkelijk te schuren, geringe stofontwikkeling

- Gebruiksvriendelijk
- Vergemakkelijkt de verdere bewerking van het werkobject

Hoog vulvermogen en hoge stabiliteit onder belasting

Bestand tegen temperaturen tot 80 °C

Deze plamuur wordt standaard zonder harder geleverd. Deze is los te bestellen onder art. nummer: 0892600004



Inhoud	1102 ml
Chemische basis	Polyesterhars
Kleur	Beige
Gewicht inhoud	1960 g
Houdbaarheid vanaf productie	12 maanden

Art.nr. 0892 603 021

VE: 1 / 4

Details/Applicatie/Toepassing

Uitstekende hechting op ijzeren, stalen, aluminium, galvanisch verzinkte en vuurverzinkte oppervlakken, glasvezel en hout

Universeel toepasbaar op alle ondergronden

Auto/transportsector


In de automotive-industrie en bij voertuigreparaties met universele hechting op staal, aluminium, zink en glasvezel

Metaal

In de machinebouw voor het wegwerken van blazen en lasnaden. Universele hechting op staal, aluminium en zink

Hout

Bij uitstek geschikt als reparatiekit voor gebruik in de bouw. Voor universeel gebruik op alle houtsoorten. Bij uitstek geschikt voor houtrestauratie en bij de fabricage van deuren en kozijnen. Niet geschikt voor oliehoudende houtsoorten. Niet gebruiken op sterk verweerde oppervlakken.

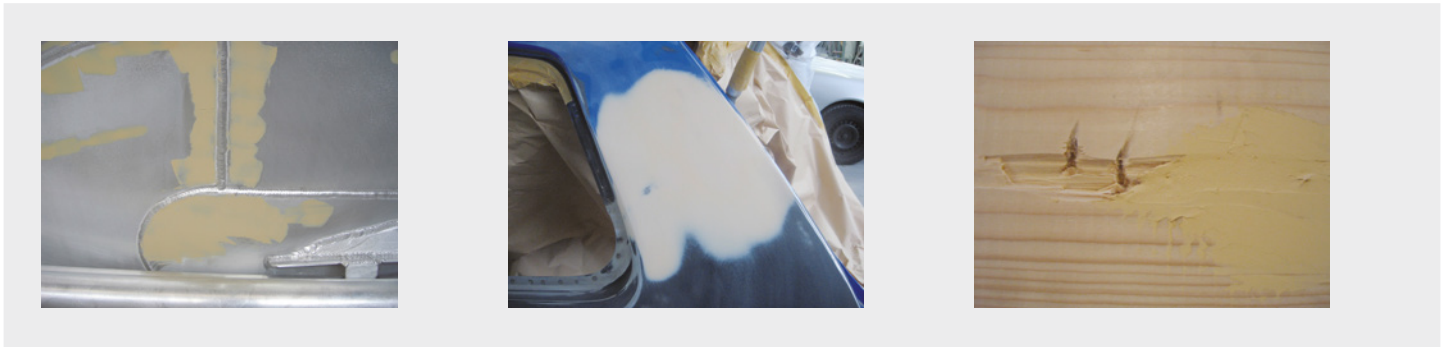

Handleiding

Het oppervlak moet schoon, droog en vetvrij zijn

Oppervlakken opschuren

Waar mogelijk polyester materiaal alleen droog schuren vanwege de gevoeligheid voor water

Om eventuele klachten uit te sluiten, dient altijd te worden gezorgd voor de correcte doseerverhouding tussen plamuur en hardener.

Dosering: 2% hardener

Verwerkbare tijd

4-5 minuten bij 20 °C

Droogtijd

20-30 minuten bij 20 °C

Schuurpapier

- P80-280

Nat schuren alleen na volledige droging

Opmerking

Tip 1

Voor optimale bescherming tegen corrosie en betrouwbare hechting de te plamuren ondergrond voorbehandelen met 2-component Multi-Fill alvorens de plamuur aan te brengen (geen 1-componentprimer gebruiken, want dit kan ten koste gaan van de hechting)

Tip 2

Minder is meer. Voor een poriënvrije verwerking is het belangrijk de plamuurmassa in verschillende dunne lagen op te brengen.

Max. toelaatbaar VOC-gehalte VAKU 30: 250 g/l van productcategorie 2(b). Max. VOC-gehalte in overeenstemming met de Duitse Verordening inzake verven en lakken op oplosmiddelbasis (ChemVOC FarbV): 0 g/

Niet gebruiken op sterk verweerde oppervlakken.

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Aanvullende producten voor	Benaming	Art.nr.
0892 603 021	Harder voor plamuur	0892 600 004