

Vuller VAKU 70

Met glasvezel versterkte wapeningsplamuur voor het overbruggen van scheuren en gaten en voor het repareren van met glasvezel versterkte kunststoffen.

Evenwichtig glasvezelaandeel

- Uitstekende verwerkbaarheid
- Gebruiksvriendelijk

Uitstekende hechting en stabiliteit

- Bij uitstek geschikt voor gebruik op verticale oppervlakken
- Uitstekende hechting op ijzeren, stalen, aluminium, galvanisch verzinkte en vuurverzinkte oppervlakken.
- Bij uitstek geschikt als mesplamuur na reparatie van GVK-delen met reparatiehars VAKU 80.

Snelle uitharding

- Voor een snelle, tijdbesparende verdere verwerking.

Max. toelaatbaar VOC-gehalte VAKU 70: 250 g/l van productcategorie 2(b). Max. VOC-gehalte in overeenstemming met de Duitse Verordening inzake verven en lakken op oplosmiddelbasis (ChemVOC FarbV): 4 g/l.

Hittebestendig tot 80 °C

Deze plamuur wordt standaard zonder harder geleverd.

Deze is los te bestellen onder art. nummer: 0892600004



Inhoud	1120,8 ml
Chemische basis	Polyesterhars
Kleur	Groen
Gewicht inhoud	1760 g
Houdbaarheid vanaf productie	12 maanden

Art.nr. 0892 607 022

VE: 1 / 4


Details/Applicatie/Toepassing

Automotive/cargo:

In de automotive-industrie en bij voertuigreparaties voor het egaliseren van oneffenheden, scheuren en gaten. Voor het repareren van met glasvezel versterkte kunststoffen. Werktuigen en aanbouwonderdelen aan vrachtwagens en personenauto's.

Metaal:

In de machine- en staalbouw voor het egaliseren van grotere beschadigde delen. Voor het repareren van met glasvezel versterkte kunststoffen.

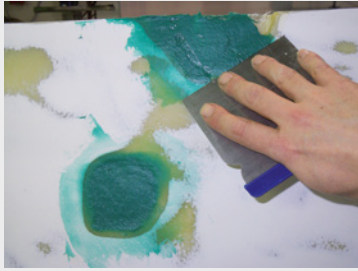

Handleiding

Het oppervlak moet schoon, droog en vetvrij zijn. Oppervlakken schuren. Waar mogelijk polyester materiaal alleen droog schuren vanwege zijn gevoeligheid voor water. Zie afzonderlijke informatie voor nat schuren.

Opmerking

Kop: Kan worden geplamuurd met plamuur VAKU 20, VAKU 30 en VAKU 40 zonder tussen lagen door te hoeven schuren.

Om eventuele reclames uit te sluiten, dient altijd te worden gezorgd voor de correcte doseerverhouding tussen plamuur en harder.

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Aanvullende producten voor	Benaming	Art.nr.
0892 607 022	Harder voor plamuur	0892 600 004